


「 ImageStima & 耀 」 ポイント比較

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| ImageStima | 耀 |
| 1 骨太構造(性能表示制度:耐震・耐風・耐久にて最高等級獲得可) | オール4寸柱 |
| 2 過剰な迄の耐震補強 | 無垢フロア(レッドパイン)仕上げ 1F/2F |
| 3 地盤保証500万円 | 無垢建具 |
| 4 オール電化仕様を標準化し、省エネ、環境配慮 | 塗り壁仕上げ 玄関ホール・和室・LDK |
| 5 公的機関検査により、安心施工 | 腰板貼り 玄関ホール・LDK |
| 6 天井高2550mmでゆとりの空間を確保 | 真壁仕上げ 玄関ホール・和室 |
| 7 職人が手作りする家である事 | あられ天井 玄関ホール・2F居室 |
| 8 | ロフト1箇所 |
| 9 | 外断熱工法 |
| 10 | 1F小窓に防犯ガラス |
| 11 | 玄関・お勝手口に人感センサーライト |

特徴比較(自社評価)

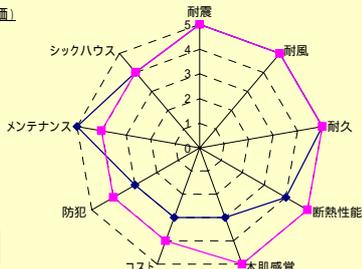

【ImageStima】

骨太構造を特にこだわった住宅。オール電化仕様を標準化し、安心と快適を兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた商品。

【耀】

ImageStimaをベースにして、更に木造である事、和風である事を主張した住宅。メンテナンスの手間暇は発生するが、住めば住むほどに味わいのある、家族の発見のある家を目指した商品。

標準仕様、オプション、- 未設定、「」は同左の意味です。

38.5万/坪

52万/坪

| | 内 容 | ステイマ | 耀 | | |
|------|------------------------|---|---|--|--|
| 外 部 | 基礎 | 布基礎厚=150mm 布基礎厚=180mm(外周)、t=150mm(内部) 鉄筋コンクリートベタ基礎 a200 主筋 D16 他 D13 基礎ハッキン式通気工法 基礎断熱開閉式通気工法 | | | |
| | 構造材 | 土台枘 120角 柱(構造用集成材) 通し柱・隅柱 120角・管柱 105角 柱(構造用集成材) 通し柱・隅柱・管柱 120角 梁(構造用集成材) H=105 ~ 360 梁(構造用集成材) H=120 ~ 360 小屋梁(構造用集成材) H=105 ~ 300 断熱下地(ハネル貼り(針葉樹合板9mm)) 和室・無垢柱 | | | |
| | 屋根 | 陶器瓦 通気工法 勾配屋根 | | | |
| | 外壁 | デザインサイディング 16mm 塗り壁仕上げ 通気工法 | | | |
| | 軒種 | 角種 | | | |
| | 玄関ポーチ | 床角 150角 磁器タイル貼り | | | |
| | 玄関ドア | 親子タイプ | | | |
| | 勝手口 | 上ト窓網戸付 W750 | | | |
| | 外部建具 | 断熱ペアガラスサッシ 断熱ペアガラス樹脂サッシ 網戸 シャッター雨戸 面格子(小窓のみ) 居間用出窓 バルコニー用出窓 1F小窓防犯ガラス | | | |
| | バルコニー | バルコニーサイディング貼り FRP アルミ塗木付 | | | |
| 防蟻 | 白蟻防除(メーカー 5年保証) | | | | |
| 水栓 | 外部立水栓 1ヶ所 外部散水栓 1ヶ所 | | | | |
| 内 部 | 床 | 構造用合板(F) 28mm捨貼 1階 構造用合板(F) 28mm捨貼 2階 クラックレス床材(F) 12mm レッドパイン無垢21mm床材 クッションフロア (洗面・トイレ) 畳(和室)6畳まで 琉球畳(和室)6畳まで | | | |
| | 壁 | 全室・大壁・Ecoクロス リビング・ダイニング 真壁・腰板貼り・珪藻土塗り仕上げ 真壁・腰板貼り・塗り壁 | | | |
| | 天井 | クロス貼(LDK・和室・洋室・洗面・WC) 杉板目透し貼(和室) 2F居室天井・杉無垢板30mmあられ構造 ロフト1箇所設置 | | | |
| | 断熱材 | ロックウール(壁 75mm 天井 100mm) ネオマフォーム(屋根 50mm、壁 35mm、基礎 50mm) 高発泡ポリプロピレン断熱材(床 50mm) | | | |
| | 建具 | リビングガラスドア 居室滑り込みドア H=2000 クローゼット扉 フルオープンタイプ H=2300 無垢建具 (ドア・クローゼット扉フルオープンタイプ) H=2300 玄関収納 1500mm組合せタイプ | | | |
| | その他 | 押入れ中段・枕棚 キッチン床下収納 階段連続手摺 クローゼット・ハイハンガー付き 和室床の間 | | | |
| | 設 備 | キッチン | システムキッチン 型2700(人造大理石カウンター) システムキッチン 型2700(人造大理石カウンター)対面タイプ キッチンボード 耐震ロック 吊り戸棚 H=700 ソフトダウン吊り戸棚 IHクッキングヒーター 食器洗い乾燥機 | | |
| | | バス | システムバス 1616タイプ システムバス 1616タイプ 浴槽アクレージュタイプ ステップ天井 FRP浴槽 浴室内手摺 天井換気扇 浴室換気乾燥機 | | |
| | | トイレ | シャワー付暖房便座(1階) / 暖房便座(2階) シャワー付暖房便座(1階、2階) | | |
| | | 洗面台 | 洗髪洗面化粧台三面鏡 W750 洗髪洗面化粧台三面鏡 W1200 サイドキャビネット付き | | |
| 給湯器 | | 電気温水器 エコキュート | | | |
| 電気設備 | | コンセント 各室 2ヶ所 電灯配線 各1ヶ所 専用コンセント 4ヶ所 アース付コンセント 2ヶ所 電話配線 1ヶ所 テレビアンテナコンセント 4ヶ所 インターホン・カラーモニター付 24時間換気システム 玄関前・お勝手口到人感センサーライト | | | |
| その他 | | 性能評価対応型住宅 | | | |